

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางไปบ้านจอกขวาง)

ตำบลหนองแสง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 63,000.- บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร ระยะทาง 50 เมตร และขุด
ดินทางระบายน้ำ ยาว 400 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร
จำนวน 3 บ่อ

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 63,000.- บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง :รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

1. แบบ ปร.4

2. แบบ ปร.5

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. นายสมพร วรบุตร	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	ประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ภูปัญญา	ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
3. นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางไปบ้านจอกขวาง)

รายละเอียด โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางไปบ้านจอกขวาง) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 ม. ระยะทาง 50 ม. และขุดดินทางระบายน้ำ ยาว 400.00 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 3 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประมาณการ 28 ก.พ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	1.1 งานอาคาร	48,301.20	1.3074	63,148.99	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	-	-	-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			63,148.99	
	ตั้งจ่ายเพียง			63,000.00	
	ตัวอักษร	หกหมื่นสามพันบาทถ้วน			

ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

ตรวจ.....

(นายสมพร วรรณุตตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรใช้
ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร วรรณุตตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายกฤษดา ภูปัญญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

โครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางไปบ้านจอกขวาง)
 รายละเอียด โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางไปบ้านจอกขวาง) โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40x1.00 ม.
 ระยะทาง 50 ม. และขุดดินทางระบายน้ำ ยาว 400.00 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 3 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
 ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการ 28 ก.พ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ขุดดินถมดิน	32	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,168.00	3,168.00
2	ขุดดินด้วยเครื่องจักร	400	ลบ.ม.	-	-	17.42	6,968.00	6,968.00
3	ค่าขนส่ง 6 ล้อ	400	ลบ.ม.	-	-	21.12	8,448.00	8,448.00
4	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,400.00	1,400.00	398.00	398.00	1,798.00
5	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดØ 0.40 ม.	48.00	ท่อน	360.00	17,280.00	65.40	3,139.20	20,419.20
6	งานบ่อพัก คสล.	3.00	จุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
ราคาค่าต้นทุนวัสดุ					26,180.00		22,121.20	48,301.20
รวม								48,301.20


ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายสมพร วรบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 (เส้นทางไปบ้านจอกขวาง)
โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.0.40x1.00เมตร ระยะทาง 50.00เมตรและ
ขุดดินทางระบายน้ำ ยาว 400.00 เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร
จำนวน 3 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสง
กำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

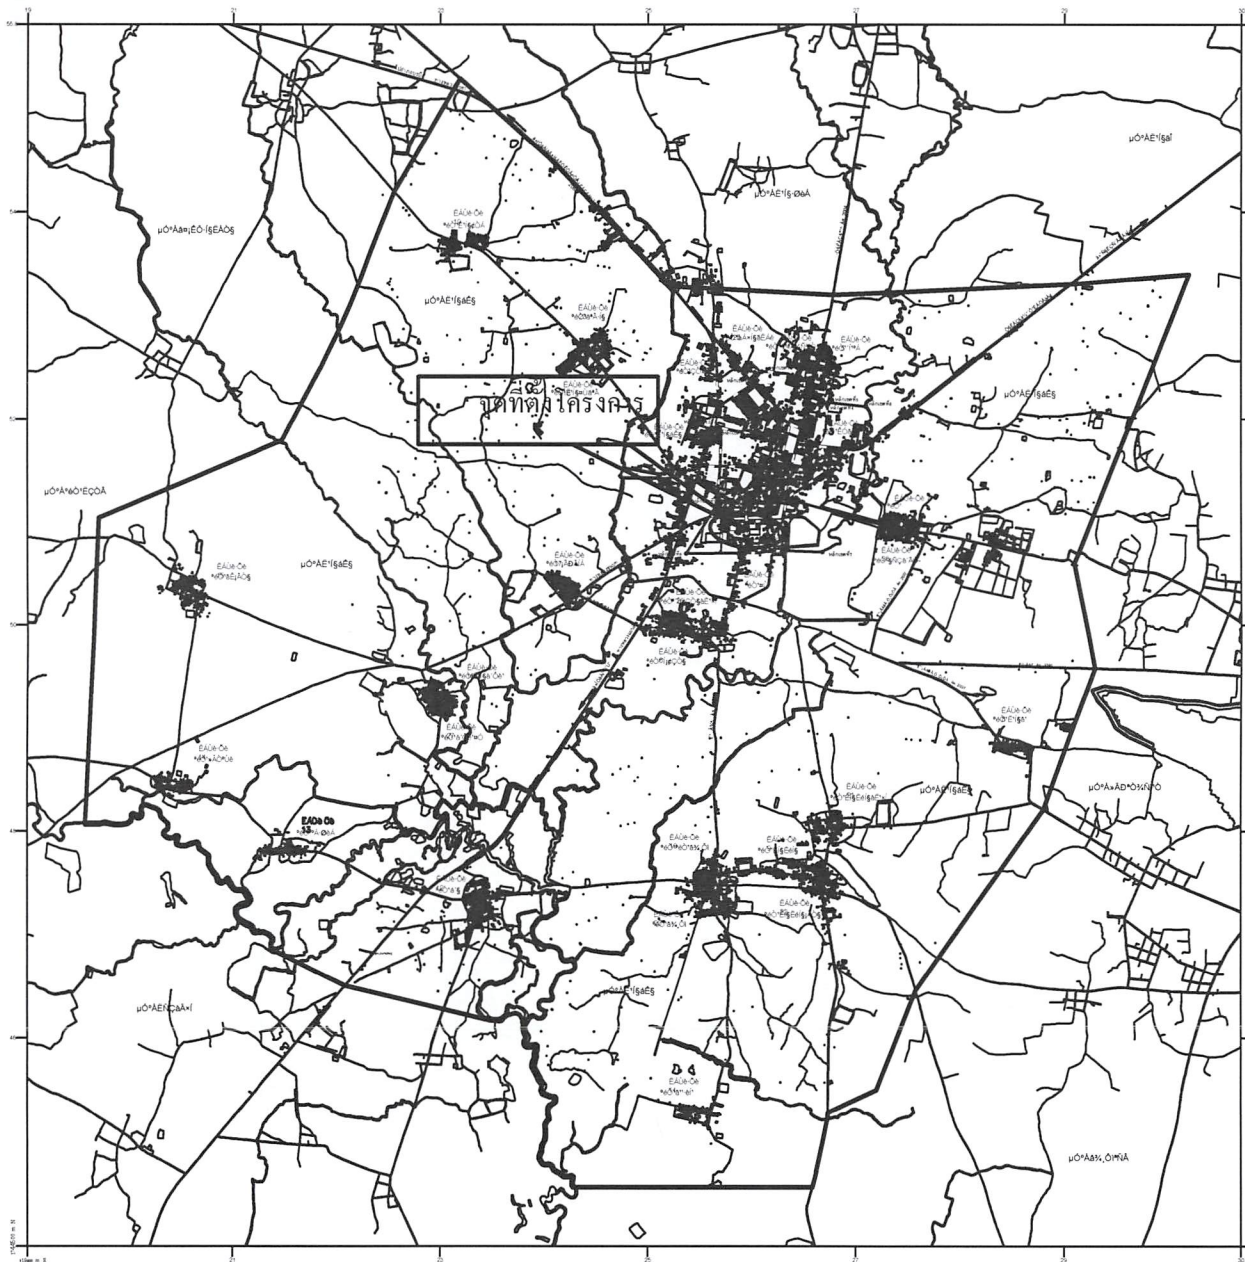

แผนที่สังเขป
NO SCALE



300 ม.2 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
Tel. 0-4379-9525

โครงการ

ก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองตูม.4

สถานที่

บ้านหนองตูม.4
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เขียนแบบ

นายสรวิทย์ มาตแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

นายสมพร วรบุตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายกเทศมนตรีตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แบบอบต.หนองแสง

วัน / เดือน / ปี

มาตราส่วน

แสดงแบบ

แผนที่สังเขป


แผ่นที่

จำนวนแผ่น

หน้าที่

01-05

01

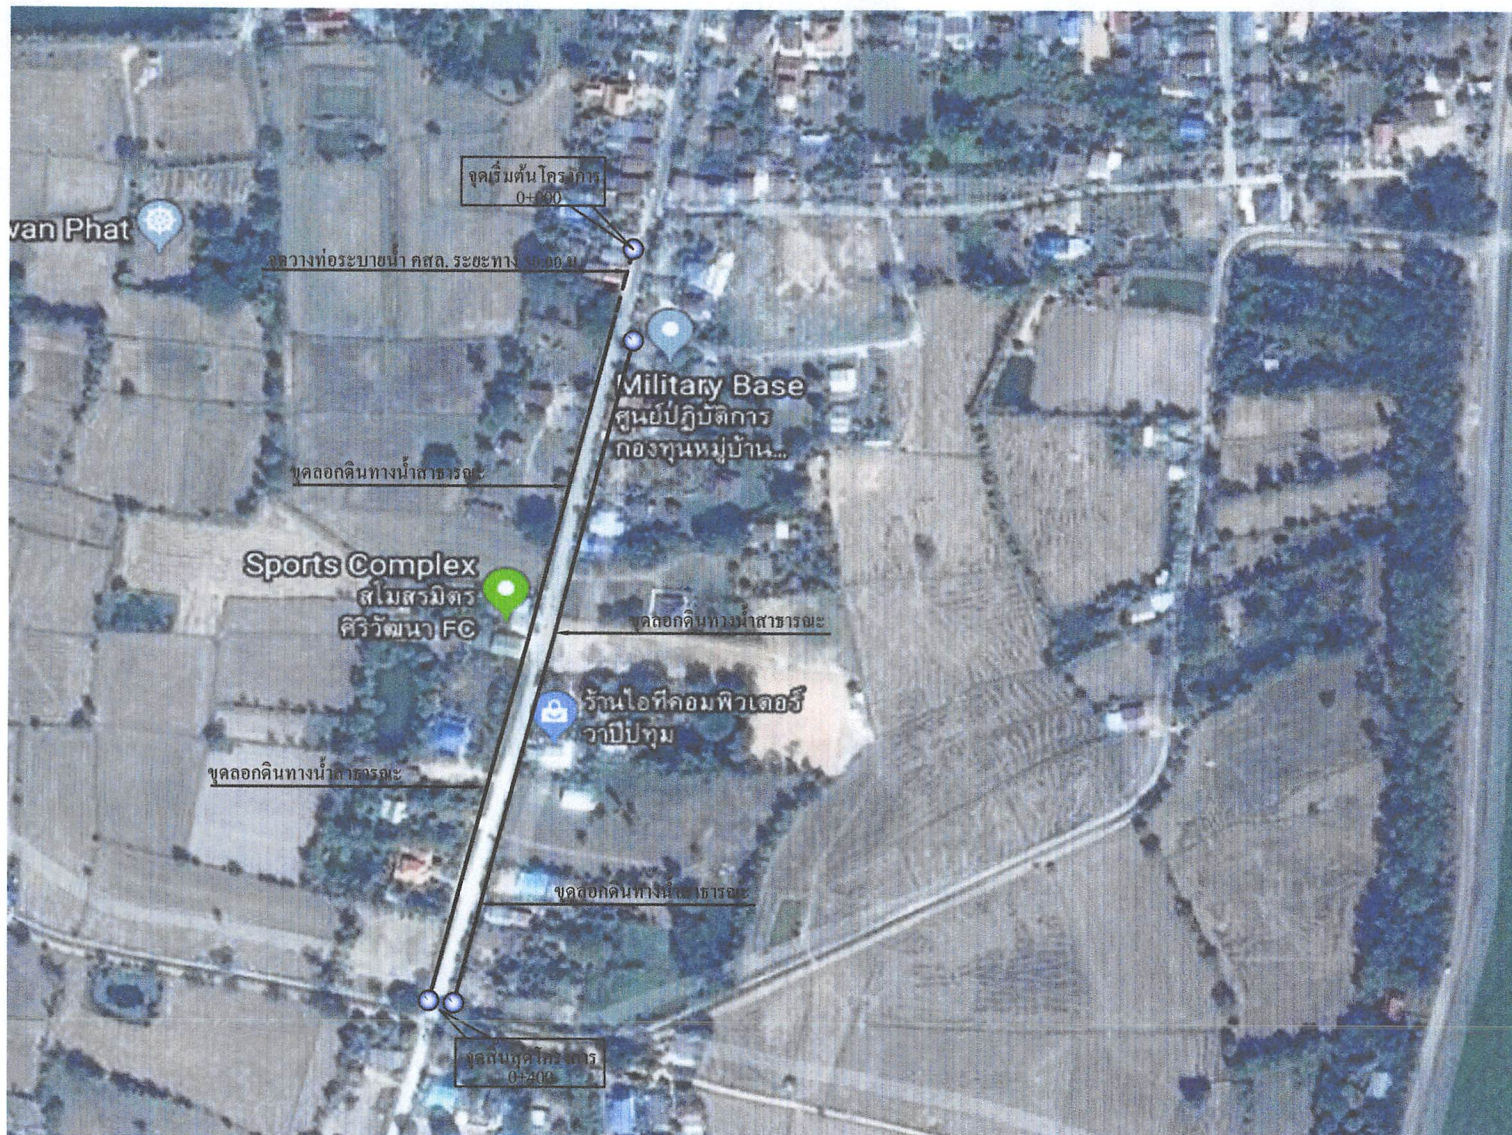

ผังบริเวณ
NO SCALE



300 ม.2 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
Tel. 0-4379-9525

โครงการ

ก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองดู ม.4

สถานที่

บ้านหนองดู ม.4
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เขียนแบบ

นายสราวุฒิ มาตแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

นายสมพร วรรณทร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติงานร่วมกับกองช่างบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แบบบต.หนองแสง

วัน / เดือน / ปี

มาตราส่วน

แสดงแบบ

ผังบริเวณ


แผ่นที่

จำนวนแผ่น

หน้าที่


02-05

02

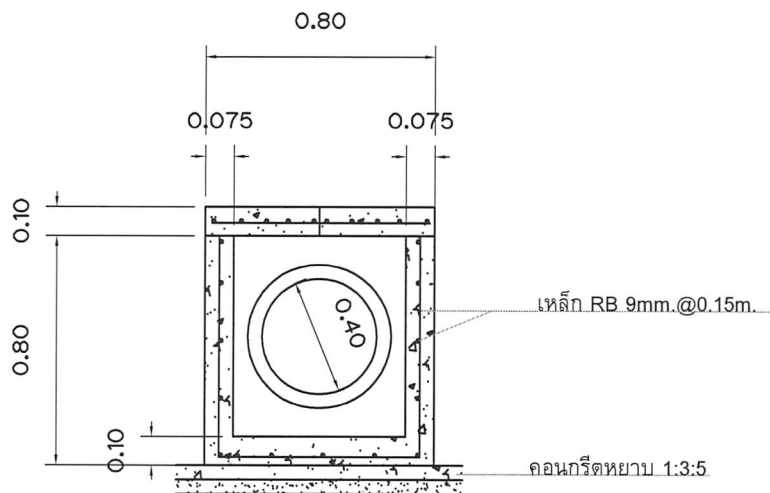


ทรายหยาบ


รูปตัดบ่อพัก

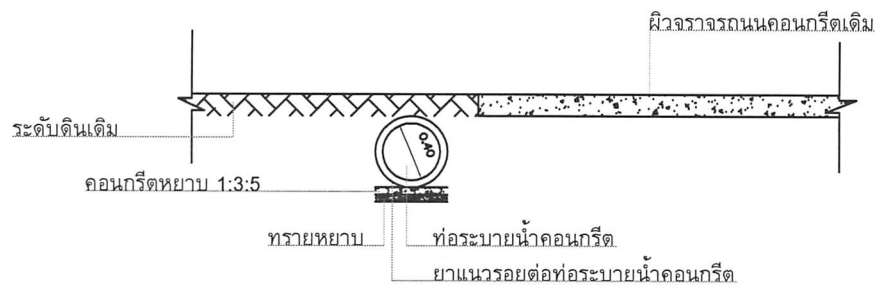

รูปตัดแนววางท่อ

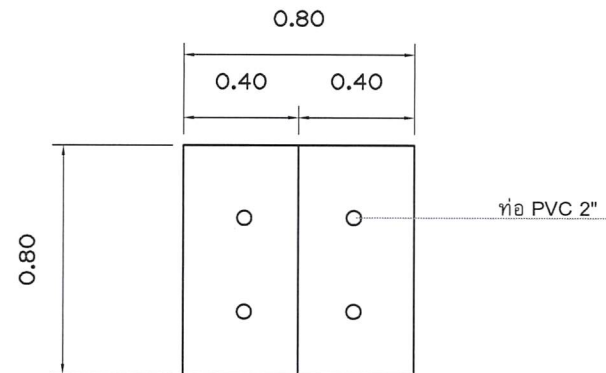

แบบแปลน

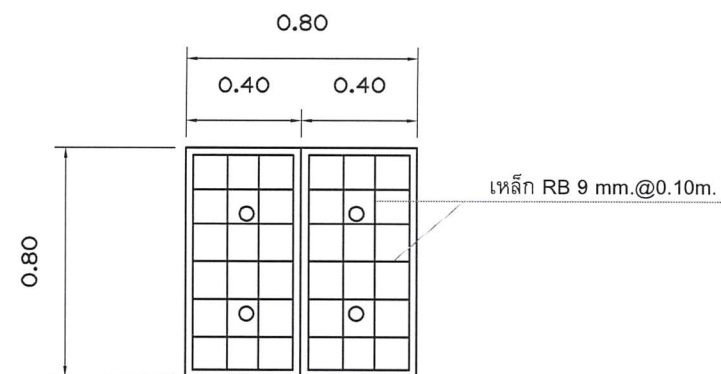


300 ม.2 ต.หนองแขม
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
Tel. 0-4379-9525

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองคู ม.4	
สถานที่ บ้านหนองคู ม.4 ต.หนองแขม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	
เขียนแบบ	นายสรายุฬ มาตแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา
ตรวจ	นายสมพร วรบุตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอนุชิต โพธิมาคย์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านกองช่างบริหารส่วนตำบลหนองคู	

แบบอบต.หนองแขม	
วัน / เดือน / ปี	
มาตราส่วน	
แสดงแบบ รูปตัด	
แผ่นที่ จำนวนแผ่น	หน้าที่
04-05	04

- * - ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบรายการและพื้นที่ก่อสร้างให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามช่างผู้ควบคุมงานก่อนเสมอ
- หากมีปัญหาในขณะทำการก่อสร้าง ให้ดำเนินการตามสภาพพื้นที่และมีปริมาณงานไม่น้อยกว่ารายการประกอบแบบ โดยการวินิจฉัยปัญหาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยถือว่าการพิจารณาและการตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งในรายการประกอบแบบด้วย

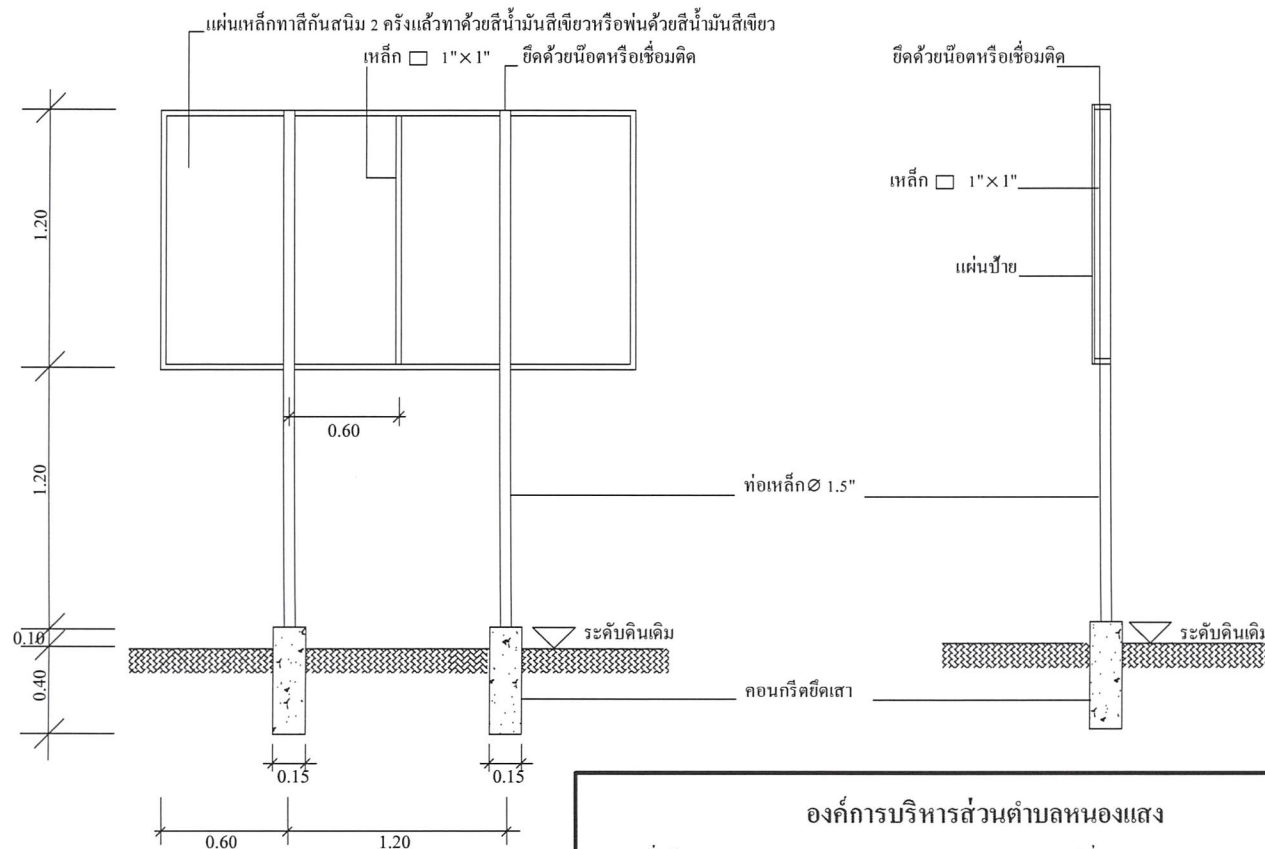

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ชื่อโครงการ บ. หมู่ที่ ต.หนองแสง

ปริมาณงาน

ผู้รับจ้าง.....

ทำสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ.สิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

งบประมาณ บาท คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน 1.....

ผู้ควบคุมงาน 1..... 2.....

1..... 4.....

5.....



300 ม.2 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.หนองคาย
Tel. 0-4379-9525

โครงการ

ก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านหนองคู ม.4

สถานที่

บ้านหนองคู ม.4
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.หนองคาย

เขียนแบบ

นายสรวิทย์ มาดแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

นายสมพร วรรณพร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอนุชิต โพธิ์มาดย์)

รอบเปิดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการจากแทน
เปิดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แบบอบต.หนองแสง

วัน / เดือน / ปี

มาตราส่วน

แสดงแบบ

แบบป้ายประชาสัมพันธ์

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

หน้าที่

05-05

05