

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านจัวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านหัวจัว)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 79,000.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (วันที่ 26 สิงหาคม 2562)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ท่อระบายน้ำ คมล. ขนาด 0.30x1.00 เมตร และท่อระบายน้ำ คมล. ขนาด 0.30x1.00 เมตร ความยาวรวม 176 เมตร

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 78,700.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง :รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

1. ปร.4

2. ปร.5

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. นายสมพร วรรณบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
2. นายเทวสิทธิ์ ภูปัญญา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ	กรรมการ
3. นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านจิวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านน้อยห้วยจิว)

รายละเอียด โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านจิวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านน้อยห้วยจิว) โดยวางท่อระบายน้ำคมล.แบบ
ครึ่งซีก ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม. และท่อระบายน้ำคมล.ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 176 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประมาณการ 26 ส.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	1.1 งานชลประทาน	58,844.27	1.3375	78,704.22	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	-	-	-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			78,704.22	
	ตั้งจ่ายเพียง			78,700.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา
(นายชนันพงษ์ ทองสมบูรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควร
ใช้ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

ตรวจ.....
(นายสมพร วรรณบุตร)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายสมพร วรรณบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ
(นายเทวสิทธิ์ ภูมัญญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ
(นายชนันพงษ์ ทองสมบูรณ์)

บัญชีประมาณการ

ปร.4

โครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านจิวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านน้อยห้วยจิว)

รายละเอียด โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านจิวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านน้อยห้วยจิว) โดยวางท่อระบายน้ำคมล.แบบครึ่งซีก ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม. และท่อระบายน้ำคมล.ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 176 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประมาณการ 26 ส.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ขุดดินถมดิน	42.24	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,181.76	4,181.76
2	งานรื้อถอนพื้น คสล.	17	ตร.ม.	-	-	97.00	1,649.00	1,649.00
3	คอนกรีตโครงสร้าง	1	ลบ.ม.	2,000.00	2,000.00	306.00	306.00	2,306.00
4	ท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 ม.	17.00	ท่อน	192.09	3,265.53	96.00	1,632.00	4,897.53
5	ท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 ม. (ชนิดผ้าซีก)	159.00	ท่อน	120.00	19,080.00	40.00	6,360.00	25,440.00
6	ผนังก่ออิฐบล็อก	32.00	ตร.ม.	119.00	3,808.00	65.00	2,080.00	5,888.00
7	คอนกรีตรองพื้น	5.28	ลบ.ม.	1,925.24	10,165.27	306.00	1,615.68	11,780.95
8	ทรายรองพื้น	5.28	ลบ.ม.	420.56	2,220.56	91.00	480.48	2,701.04
ราคาค่าต้นทุนวัสดุ					40,539.35		18,304.92	58,844.27
รวม								58,844.27

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายสมพร วรรณบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านจัวเจริญ หมู่ที่ 28 (เส้นทางข้างโรงเรียนบ้าน
น้อยหัวจัว) โดยวางท่อระบายน้ำคมล.แบบครึ่งซีก ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม. และท่อ
ระบายน้ำคมล.ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 176 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย

โครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง



ผังบริเวณ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอเวียงพุม จังหวัดมหาสารคาม
กองช่าง อบต.หนองแสง

ชื่อโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

เขียนแบบ ผจ.จ้งโยธา
(นายตราวุฒิ มาตแก้ว)

ออกแบบ วิศวกรโยธา
(นายชนันทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

ตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมพร วรรณบุตร)

อนุมัติ นายก อบต.หนองแสง
(นายอนุชิตา โพธิมาคย์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

วัน/เดือน/ปี	เลขที่

(นายมานพ วิชาสิทธิ์)
วิศวกรโยธา สย 10890

ผังบริเวณ

ระดับดินเดิม

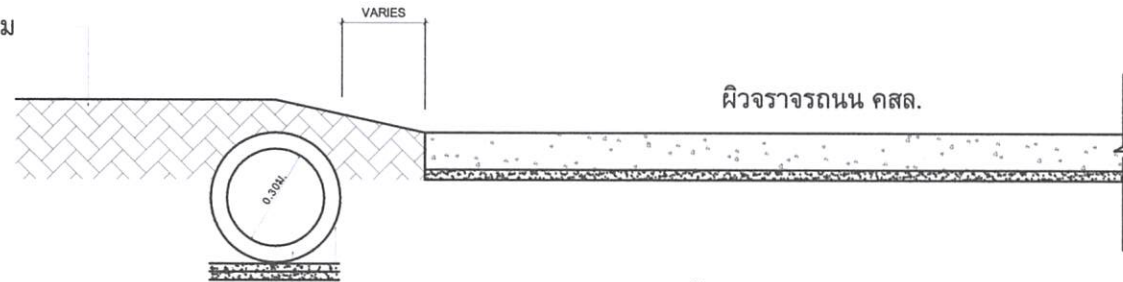

คอนกรีตหยาบ
ทรายรองพื้น

ยานวรอยต่อท่อระบายน้ำ
ท่อผ่าซีก ขนาดศก. 0.30ม. x 1.00ม.

ยานวรอยต่อท่อระบายน้ำ

ก่อผนังอิฐรูปรีค

ระดับดินเดิม

คอนกรีตหยาบ
ทรายรองพื้น



ท่อผ่าซีก ขนาดศก. 0.30ม. x 1.00ม.

รูปตัดแนวท่อกลมและท่อผ่าซีก



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
กองช่าง อบต.หนองแสง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

เขียนแบบ

ผ.ช่างโยธา
(นายสุรวุฒิ มาดแก้ว)

ออกแบบ

วิศวกรโยธา
(นายธนัทพงษ์ บองแก้ว)

ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมพร วรรณ)

อนุมัติ

นายก อบต.หนองแสง
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(นายมานพ วิชาสิงห์)
วิศวกรโยธา สย 10890

วัน/เดือน/ปี

เลขที่

แบบแสดง

ผังบริเวณ



300 ม.2 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
Tel. 0-4379-9525

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่
ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เขียนแบบ
นายสรายุภูมิ มาตแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา
ออกแบบ
นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์

วิศวกรโยธา

ตรวจ
นายสมพร วรบุตร
หัวหน้าฝ่ายช่างรังวัดราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ /
อนุมัติ
นายอนุชิต โพธิมาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แบบอบต.หนองแสง เลขที่

วัน / เดือน / ปี


มาตราส่วน 1: -

ราคา
(นายมานพ วิชาสิงห์)
วิศวกรโยธา สย 10890

แผ่นที่	จำนวนแผ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ชื่อโครงการ บ. หมู่ที่ ต.
 ปริมาณงาน
 ผู้รับจ้าง สิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
 ทำสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 งบประมาณ บาท 1.....
 ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน 2.....
 ผู้ควบคุมงาน 1..... 3.....
 2..... 4.....
 5.....

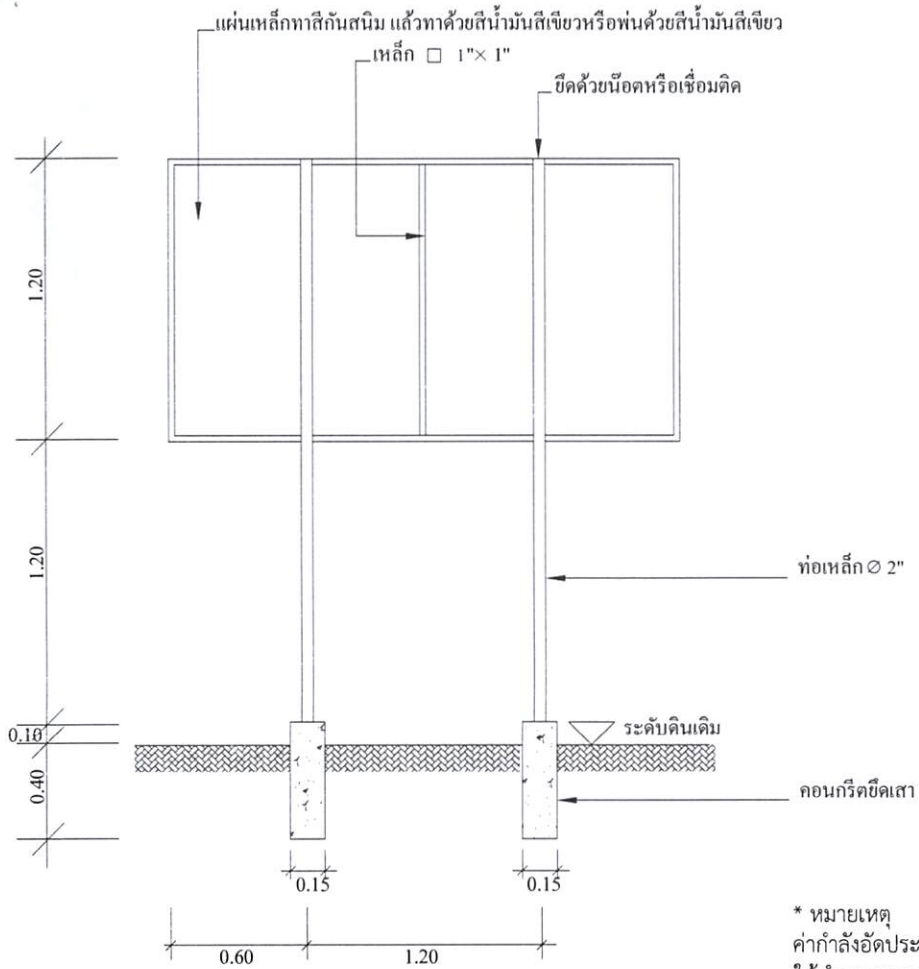

แบบป้ายประชาสัมพันธุ์ โครงการ

* หมายเหตุ
 ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต = 240 ksc.By Cube.
 ให้ทำการทดสอบกำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 7
 วันหลังเก็บตัวอย่าง และมีผลการทดสอบเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าที่ 240
 ksc.By Cube.ที่ 28 วัน

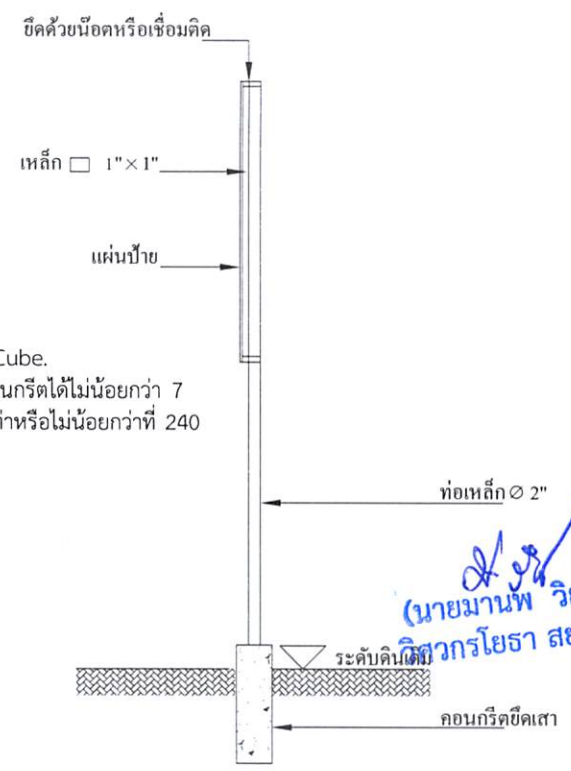

- * ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบรูปรายการและพื้นที่ก่อสร้างให้ละเอียดก่อนทำสัญญาก่อสร้าง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้จ้างก่อนเสมอ
- ระยะและขนาดที่ไม่มีการระบุตัวเลข หรือตัวหนังสือกำกับไว้ หรือขัดแย้งกับพื้นที่ก่อสร้าง มีให้ตัดสินใจ หรือกำหนดเอาโดย
- วัตถุประสงค์ภาพ มิฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทางผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้จ้าง
- สิ่งปรากฏในแบบแปลนหรือรายการขัดแย้งกันให้ถือสิ่งที่ตีความเป็นเกณฑ์เสมอทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัย
- สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏไว้ในแบบแปลนหรือรายการแต่เป็นงานที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยในชิ้นงานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ
- และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
- ทางผู้จ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี
- มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม