

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านเดินคำ หมู่ที่ 27 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน)
 รายละเอียด โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านเดินคำ หมู่ที่ 27 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวางท่อระบายน้ำคมล.แบบครึ่งซีก ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม. และท่อระบายน้ำคสล.ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 497 เมตร ขยายผิวจราจร 248.5 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด
 ปริมาณงาน -
 ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	1.1 งานอาคาร	251,089.12	1.3056	327,821.96	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	-	-	-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			327,821.96	
	ตั้งจ่ายเพียง			326,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา
 (นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควร
 ใช้ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

ตรวจ.....
 (นายสมพร วรรณบุตร)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายสมพร วรรณบุตร)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ
 (นายเทวสิทธิ์ ภูปัญญา)

อนุมัติ.....
 (นายอนุชิต โพธิมาตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ
 (นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

บัญชีประมาณการ

ปร.4

โครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านเดินคำ หมู่ที่ 27 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน)
 รายละเอียด โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านเดินคำ หมู่ที่ 27 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวางท่อระบายน้ำคมล.แบบครึ่งซีก ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. และท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. ความยาวรวม 497 เมตร ขยายผิวจราจร 248.5 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ขุดดินถมดิน	124.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,300.75	12,300.75
2	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม.	105.00	ท่อน	349.53	36,700.65	146.25	15,356.25	52,056.90
3	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. (ชนิดผ่าซีก)	392.00	ท่อน	120.00	47,040.00	40.00	15,680.00	62,720.00
4	ผนังก่ออิฐบล็อก	78.00	ตร.ม.	122.00	9,516.00	65.00	5,070.00	14,586.00
5	คอนกรีตรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	1,919.63	28,794.45	306.00	4,590.00	33,384.45
6	ทรายรองพื้น	27.4	ลบ.ม.	449.53	12,317.12	91.00	2,493.40	14,810.52
7	คอนกรีตโครงสร้าง	25.00	ลบ.ม.	2,000.00	50,000.00	306.00	7,650.00	57,650.00
8	ปูนทรายยาแนว	105.00	ม.	34.10	3,580.50	-	-	3,580.50
ราคาค่าต้นทุนวัสดุ					187,948.72		63,140.40	251,089.12
รวม								251,089.12

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
 (นายสมพร วรบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



300 ม.2 ต.หนองแสง
อว.ว.ปทุม จ.มหาสารคาม
Tel. 0-4379-9525

โครงการ
ก่อสร้างทางระบายน้ำ


สถานที่
ต.หนองแสง
อว.ว.ปทุม จ.มหาสารคาม

เขียนแบบ	นายสุรวุฒิ มาตแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา
ออกแบบ	นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ วิศวกรโยธา
ตรวจ	นายสมพร วรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรรมสถาน ผู้ชำนาญการช่างโยธา
เห็นชอบ / อนุมัติ	นายอนุชิต โพธิมาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิศวกรรมสถาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายช่างโยธาหัวหน้าส่วนตำบลหนองแสง

แบบบด.หนองแสง เลขที่	
วัน / เดือน / ปี	
มาตราส่วน	1 : -
แสดงแบบ	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
แผ่นที่	จำนวนแผ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ชื่อโครงการ บ. หมู่ที่ ต.
 ปริมาณงาน
 ผู้รับจ้าง..... สิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
 ทำสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 งบประมาณ บาท 1.....
 ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน 2.....
 ผู้ควบคุมงาน 1..... 3.....
 2..... 4.....
 5.....

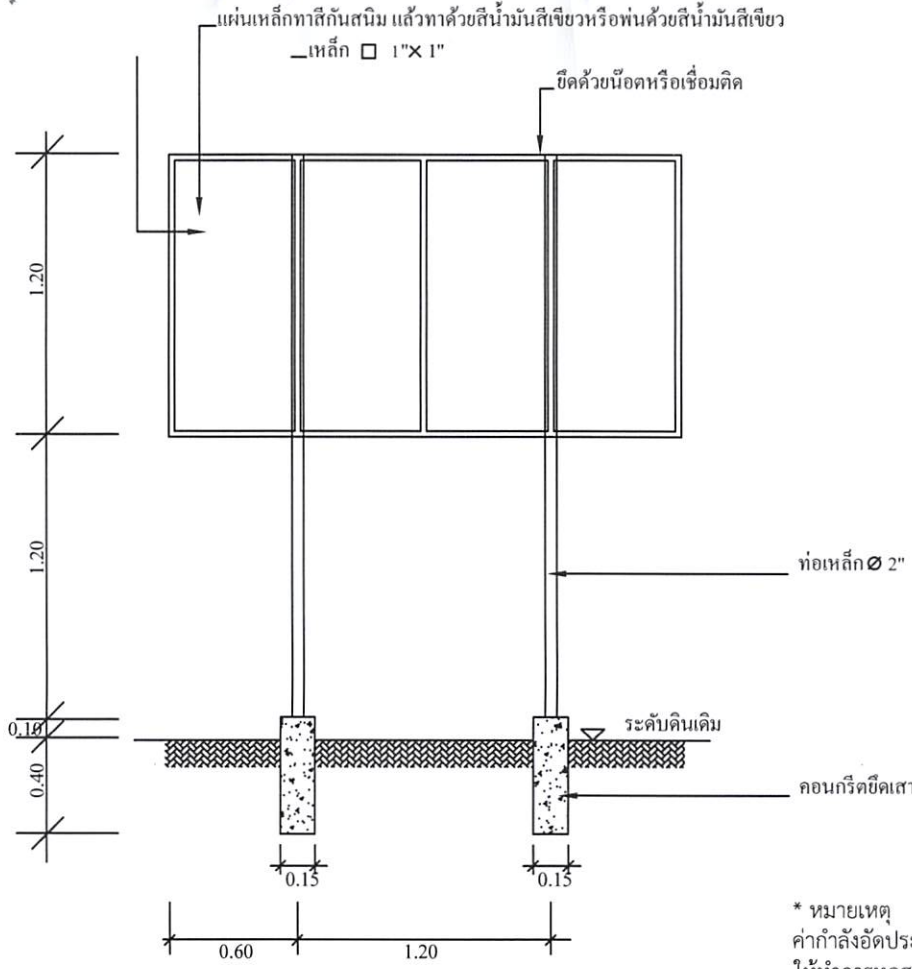

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

* หมายเหตุ
 ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต = 240 ksc.By Cube.
 ให้ทำการทดสอบกำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 3
 วันหลังเก็บตัวอย่าง และมีผลการทดสอบเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าที่ 240
 ksc.By Cube.ที่ 28 วัน

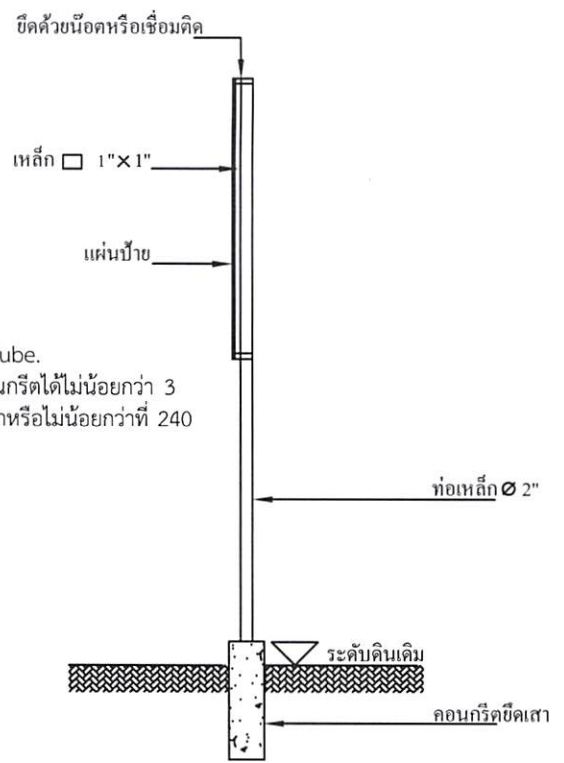

- * ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบรายการและพื้นที่ก่อสร้างให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้รับจ้างก่อนเสมอ
- ระยะและขนาดที่ไม่มีกากระขุดตัวเลข หรือตัวหนังสือกำกับไว้ หรือขัดแย้งกับพื้นที่ก่อสร้าง มีให้ตัดสินใจ หรือกำหนดเอาโดย
 วัตถุประสงค์จากภาพ มิฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทางผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ว่าจ้าง
- สิ่งปรากฏในแบบแปลนหรือรายการขัดแย้งกันให้ถือสิ่งที่ตีความเป็นเกณฑ์เสมอทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัย
- สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏไว้ในแบบแปลนหรือรายการแต่เป็นงานที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยในชิ้นงานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาช่าง
 และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
- ทางผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ตี
 มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม