

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่าเป็นห้องทำงานของกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ห้อง  
 รายละเอียด ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่าเป็นห้องทำงานของกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ห้อง  
 ปริมาณงาน  
 ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	1.1 งานอาคาร	77,165.00	1.3056	100,746.62	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	-	-	-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			100,746.62	
	ตั้งจ่ายเพียง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา  
 ( นายชนันท์พงษ์ ทองสมบูรณ์ )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควร  
 ใช้ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

ตรวจ.....  
 ( นายสมพร วรบุตร )

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
 ( นายสมพร วรบุตร )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ  
 ( นายเทวสิทธิ์ ภูบัญญัติ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ  
 ( นายชนันท์พงษ์ ทองสมบูรณ์ )

บัญชีประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่าเป็นห้องทำงานของกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ห้อง

รายละเอียด ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเก่าเป็นห้องทำงานของกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ห้อง โดยกันห้องด้วยผนังเบา ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม.จำนวน 1 ห้อง ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	17	ตร.ม.	-	-	120.00	2,040.00	2,040.00
2	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าวที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	69	ตร.ม.	-	-	25.00	1,725.00	1,725.00
3	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	6	ตร.ม.	-	-	150.00	900.00	900.00
4	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	6	ตร.ม.	-	-	40.00	240.00	240.00
5	งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก	2	ตร.ม.	122.00	244.00	80.00	160.00	404.00
6	งานฉาบปูนเรียบผนัง	4	ตร.ม.	75.00	300.00	82.00	328.00	628.00
7	งานผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	17	ตร.ม.	431.00	7,327.00	130.00	2,210.00	9,537.00
8	งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	69	ตร.ม.	297.00	20,493.00	52.00	3,588.00	24,081.00
9	งานรื้อชุดอลูมิเนียมพร้อมกระจก	2	ตร.ม.	-	-	150.00	300.00	300.00
10	งานติดตั้งประตูบานสวิง วงกบอลูมิเนียมสีชา พร้อมชุดกุญแจ	2	บาน	7,200.00	14,400.00	-	-	14,400.00
11	งานชุดล้างสีผนังเดิม	20	ตร.ม.	-	-	10.00	200.00	200.00
12	งานทาสีภายในสีขาว	20	ตร.ม.	-	-	20.00	400.00	400.00
13	สีน้ำอะคริลิก	95	ตร.ม.	36.00	3,420.00	34.00	3,230.00	6,650.00
14	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงชนิดฝังฝ้ายิปซัม หลอดฟลูออเรสเซนต์ โคมขนาด 3 ช่อง	4	ชุด	3,780.00	15,120.00	135.00	540.00	15,660.00
<b>รวม</b>					<b>61,304.00</b>		<b>15,861.00</b>	<b>77,165.00</b>

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

( นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ )

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ


( นายสมพร วรรณบุตร )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง







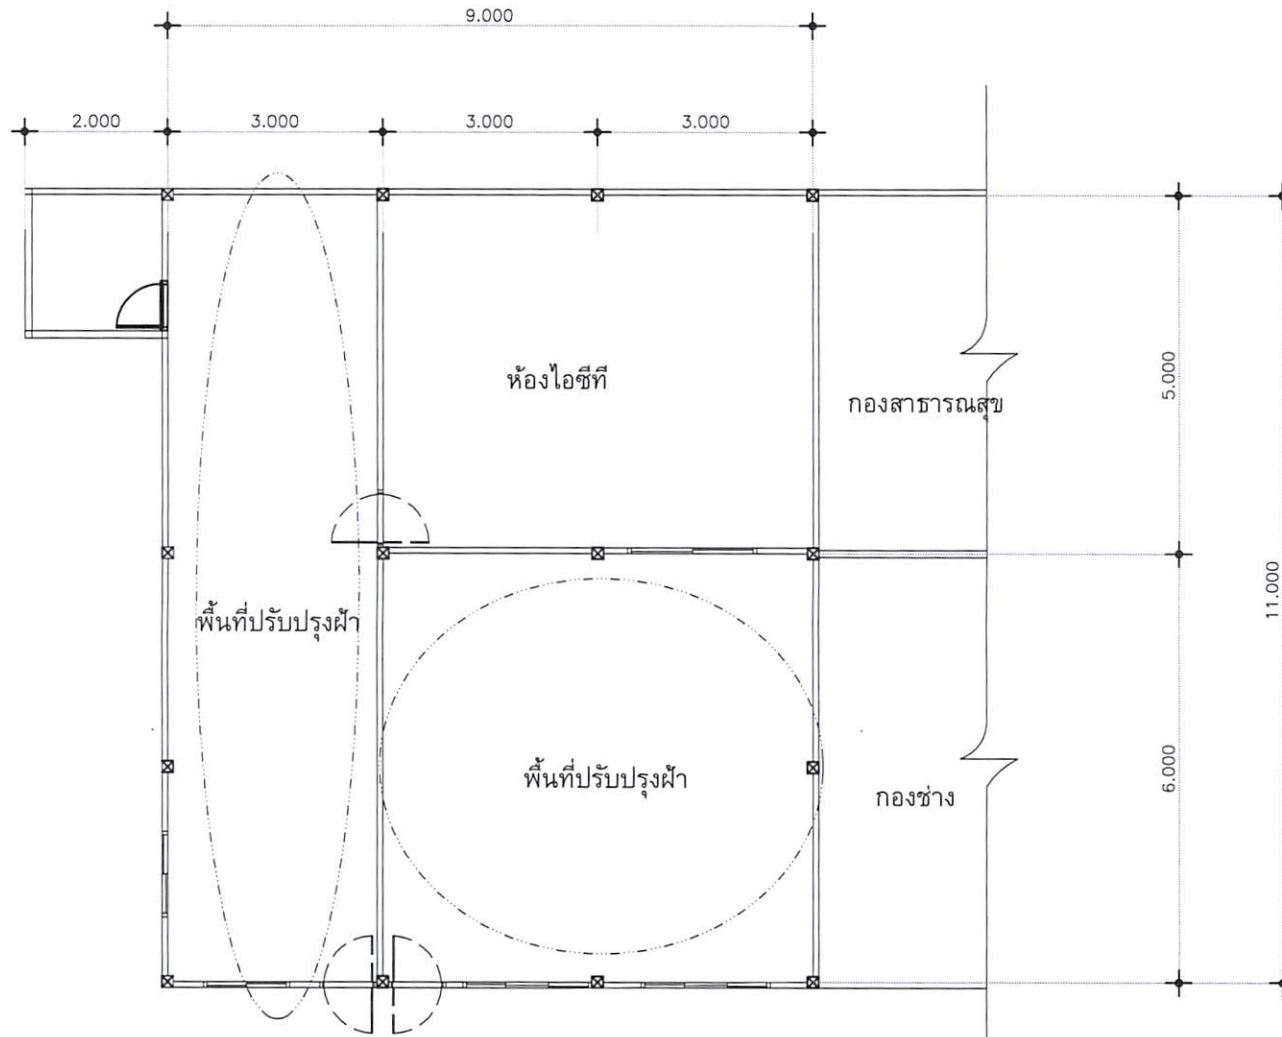

**แปลนผ้าเพดาน**

SCALE

\*\*\*หมายเหตุ

\*งานรีดถอนผ้าโครจวาร์ที่-บาร์

\*งานฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี



300 ม.2 ต.หนองแสง  
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  
Tel. 0-4379-9525

โครงการ  
ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หลังเก่าเป็นห้องทำงานกองศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม

สถานที่  
ต.หนองแสง  
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

สำรวจ /  
เขียนแบบ นายสรวิทย์ ฆาดแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ออกแบบ นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์

วิศวกรโยธา

ตรวจ นายสมพร วรบุตร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรรมสถาน  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ /  
อนุมัติ นายอนุชิต โพธิมาศย์

รองปลัดการบริการส่วนตำบล วิศวกรรมสถาน  
ผู้ควบคุมการบริการส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง


แบบอบค.หนองแสง เลขที่

วัน / เดือน / ปี


มาตราส่วน 1 : -

แสดงแบบ  
แปลนพื้นที่ก่อนปรับปรุง

แผ่นที่	จำนวนแผ่น

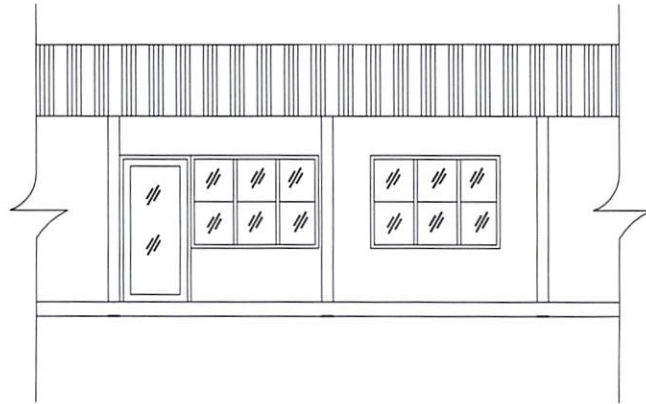

รูปด้าน A  
SCALE 1 : 100

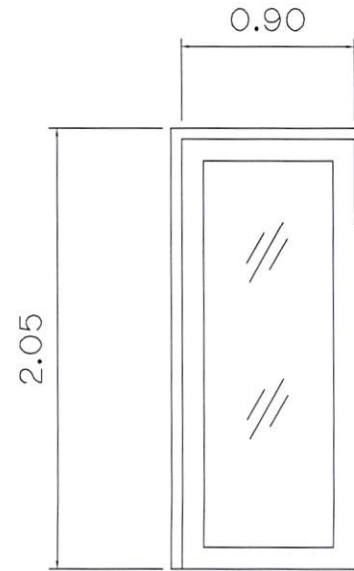

ประตูบานลึง วงกบอะลูมิเนียมสีชา  
กระจกหนา 5 มม.  
ขนาดบานตามแบบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

รูปขยายประตู



300 ม.2 ต.หนองแสง  
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  
Tel. 0-4379-9525

โครงการ  
ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หลังคาเป็นห้องทำงานองค์การศึกษาศสนาและวัฒนธรรม

สถานที่  
ต.หนองแสง  
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

สำรวจ /  
เขียนแบบ นายสราวุฒิ มาตแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ออกแบบ นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์  
วิศวกรโยธา

ตรวจ นายสมพร วรบุตร  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรรมสถาน  
ผู้ช่วยกรรมการช่าง

เห็นชอบ /  
อนุมัติ นายอนุชิต โพธิมาคย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิศวกรรมสถาน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แบบอบต.หนองแสง เลขที่

วัน / เดือน / ปี

มาตราส่วน 1 : -

แสดงแบบ  
รูปด้านรูปขยายประตู

แผ่นที่	จำนวนแผ่น