

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน)
 รายละเอียด โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยก่อสร้างขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.
 วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด \varnothing 0.30x1.00 ม. บ่อพักก่อสร้างขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 1 บ่อ ความยาวรวม 475 เมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	1.1 งานอาคาร	329,430.02	1.3056	430,103.83	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	-	-	-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			430,103.83	
	ตั้งจ่ายเพียง			384,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ประมาณราคา.....วิศกรโยธา
 (นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควร
 ใช้ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

ตรวจ.....
 (นายสมพร วรบุตร)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายสมพร วรบุตร)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายเทวสิทธิ์ ภูปัญญา)

อนุมัติ.....
 (นายอนุชิต โพธิมาตย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

บัญชีประมาณการ

ปร.4

โครงการ โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน)
 รายละเอียด โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยก่อสร้างขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. บ่อพักก่อสร้างขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 1 บ่อ ความยาวรวม 475 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ขุดดินถมดิน	266	ลบ.ม.	-	-	99.00	26,334.00	26,334.00
2	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม.	111.00	ท่อน	349.53	38,797.83	146.25	16,233.75	55,031.58
3	ผนังก่ออิฐมอญ	364.00	ตร.ม.	285.00	103,740.00	78.00	28,392.00	132,132.00
4	คอนกรีตรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	1,919.63	5,758.89	306.00	918.00	6,676.89
5	ทรายรองพื้น	12	ลบ.ม.	449.53	5,394.36	91.00	1,092.00	6,486.36
6	บ่อพักก่ออิฐมอญ	1.00	บ่อ	1,034.21	1,034.21	415.88	415.88	1,450.09
7	คอนกรีตโครงสร้าง	18.50	ลบ.ม.	2,000.00	37,000.00	306.00	5,661.00	42,661.00
8	งานฉาบปูนผนังเรียบ	264.00	ตร.ม.	80.00	21,120.00	82.00	21,648.00	42,768.00
9	งานเอ็น คสล.	95.00	ม.	79.00	7,505.00	44.00	4,180.00	11,685.00
10	งานรื้อพื้น คสล.	6.00	ตร.ม.	-	-	70.00	420.00	420.00
11	ปูนทรายยานาว	111.00	ม.	34.10	3,785.10	-	-	3,785.10
ราคาค่าต้นทุนวัสดุ					224,135.39		105,294.63	329,430.02
รวม								329,430.02

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายสมพร วรรณ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



300 ม.2 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
Tel. 0-4379-9525

โครงการ
ก่อสร้างทางระบายน้ำ

สถานที่
ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เขียนแบบ	นายสรวิทย์ มาตแก้ว
	ผู้ช่วยช่างโยธา
ออกแบบ	นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์
	วิศวกรโยธา
ตรวจ	นายสมพร วรรณบุตร
	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ / อนุมัติ	นายอนุชิต โพธิมาตย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิศวกรราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แบบบด.หนองแสง เลขที่

วัน / เดือน / ปี


มาตราส่วน
1 : -

แสดงแบบ
แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แผ่นที่	จำนวนแผ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ชื่อโครงการ บ. หมู่ที่ ต.
 ปริมาณงาน
 ผู้รับจ้าง..... สิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
 ทำสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 งบประมาณ บาท 1.....
 ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน 2.....
 ผู้ควบคุมงาน 1..... 3.....
 2..... 4.....
 5.....

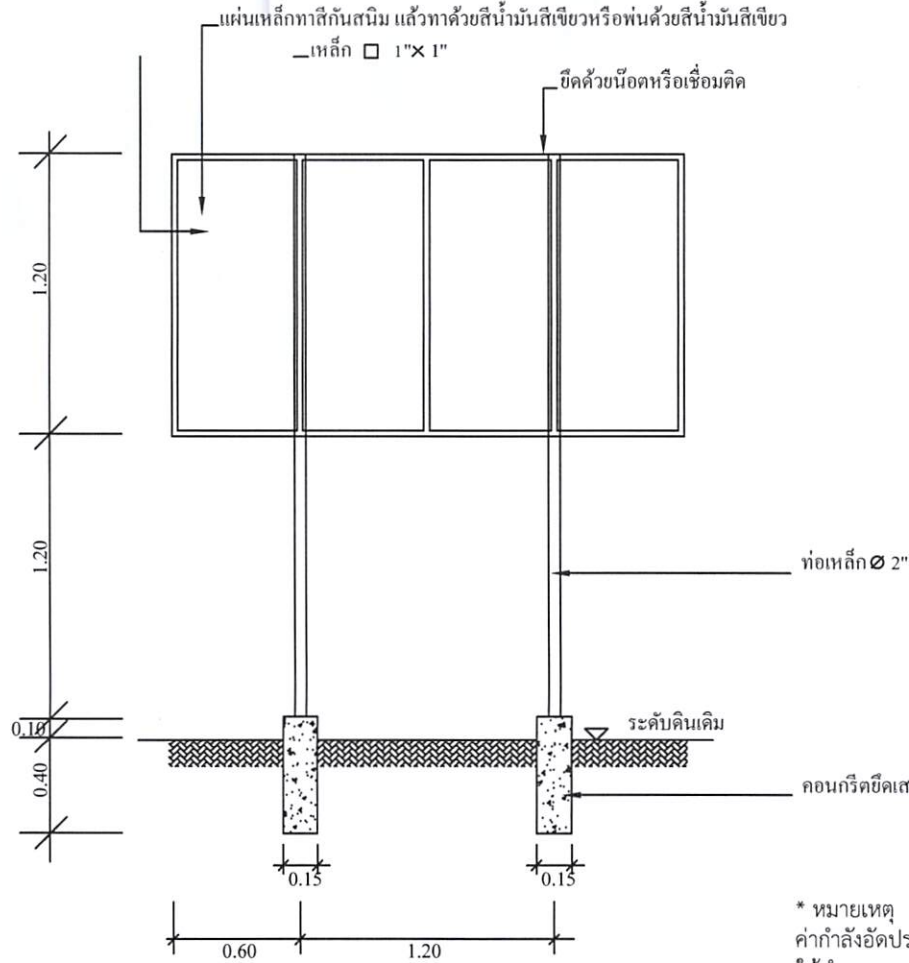

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

* หมายเหตุ
ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต = 240 ksc.By Cube.
ให้ทำการทดสอบกำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 3
วันหลังเก็บตัวอย่าง และมีผลการทดสอบเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่าที่ 240
ksc.By Cube.ที่ 28 วัน

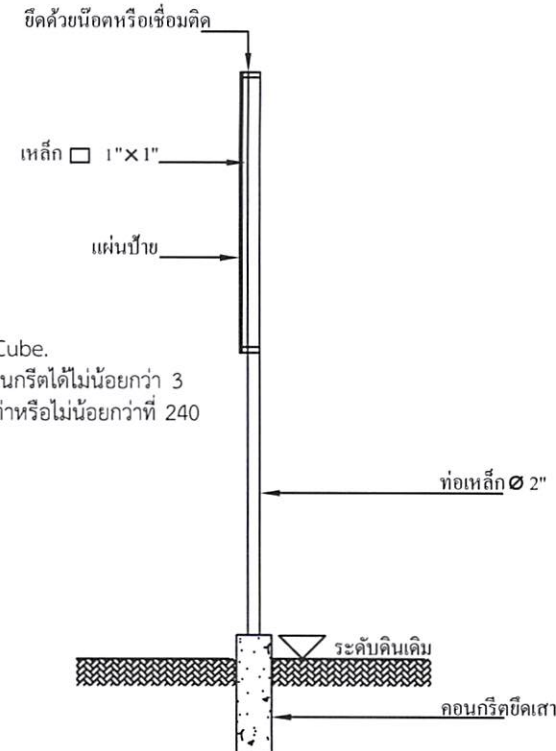

- * ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบรายการและพื้นที่ก่อสร้างให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้รับจ้างก่อนเสมอ
- ระยะและขนาดที่ไม่มีการระบุตัวเลข หรือตัวหนังสือกำกับไว้ หรือขัดแย้งกับพื้นที่ก่อสร้าง มิให้ตัดสินใจ หรือกำหนดเอาโดย
วัดจากภาพ มิฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทางผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ว่าจ้าง
- สิ่งปรากฏในแบบแปลนหรือรายการขัดแย้งกันให้ถือสิ่งที่ตีความเป็นเกณฑ์เสมอทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัย
- สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏไว้ในแบบแปลนหรือรายการแต่เป็นงานที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยในชิ้นงานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาช่าง
และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
- ทางผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ตี
มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม