

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11

รายละเอียด ปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11 โดยขุดเจาะบาดาลลึกไม่น้อยกว่า 40 ม. ตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
	1.1 งานอาคาร	70,908.71	1.3074	92,706.05	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %	-	-	-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	-	-	-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			92,706.05	
	ตั้งจ่ายเพียง			91,500.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ประมาณราคา.....วิศวกรโยธา

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

ตรวจ.....

(นายสมพร วรรณบุตร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว
เห็นควรใช้ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร วรรณบุตร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายเทวสิทธิ์ ภูปัญญา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11

รายละเอียด ปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 11 โดยชุดเจาะบาดาลลึกไม่น้อยกว่า 40 ม. ตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน -

ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน(บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 4 x 4 ยาว 6 เมตร	4.00	ท่อน	1,613.00	6,452.00	373.00	1,492.00	7,944.00
2	เหล็กเพลท 0.20x0.20x0.04 ม.พร้อมเหล็กค้ำเสา	5	แผ่น	300.00	1,500.00	111.00	555.00	2,055.00
3	อุปกรณ์ยึดสายไฟ	6.00	ชุด	115.00	690.00	42.55	255.30	945.30
4	ชุดเจาะบาดาลขนาด 6" ลึกไม่น้อยกว่า 40 ม.	1.00	๗	-	-	26,000.00	26,000.00	26,000.00
5	ชุดปั๊มบาดาลซัมเมอส์ ขนาด 4 นิ้ว 1.5 แรงม้า	1.00	ชุด	23,250.00	23,250.00	-	-	23,250.00
6	ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	13.00	ท่อน	153.00	1,989.00	45.90	596.70	2,585.70
7	สายไฟ VCT 3x2.5	65.00	ม.	79.40	5,161.00	13.00	845.00	6,006.00
8	คอนกรีตโครงสร้าง	0.50	ลบ.ม.	2,000.00	1,000.00	306.00	153.00	1,153.00
9	สีน้ำมัน	9.80	ตร.ม.	60.95	597.31	38.00	372.40	969.71
ราคาค่าต้นทุนวัสดุ					40,639.31		30,269.40	70,908.71
รวม								70,908.71


ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

วิศวกรโยธา


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายสมพร วรรณบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


เสาไฟฟ้า ชนิดเสาเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว สูง 6 เมตร

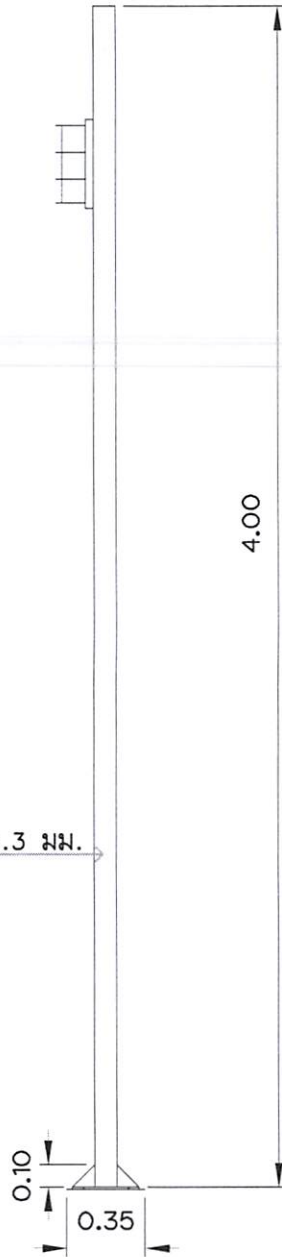


เสาเหลี่ยม ขนาด 4"x4" หนา 2.3 มม.



ฐานเสา ขนาด 0.35x0.35x0.35 ม.



เหล็กค้ำเสา ขนาด 0.10x0.10 ม.

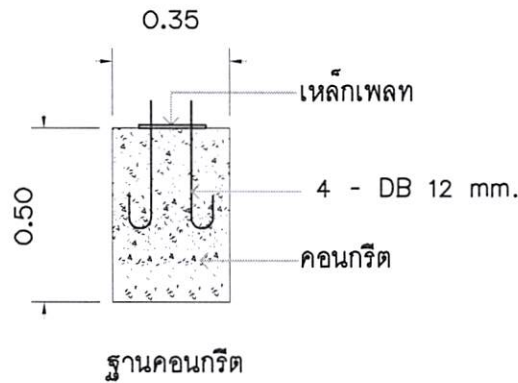

ฐานคอกนกกรีด



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
จังหวัดมหาสารคาม

กองช่าง อบต.หนองแสง
อำเภอวาปีปทุม

ชื่อโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน


เขียนแบบ  ผ.ช่างโยธา
(นายชัยชาติ นาคแก้ว)

ออกแบบ  วิศวกรโยธา
(นายชัยชาติ นาคแก้ว)

ตรวจสอบ  วิศวกรโยธา
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
(นายสมศักดิ์ วรรณศรี)

เห็นชอบ  ปลัด
(นายสมศักดิ์ วรรณศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิศวกรราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ  นายก อบต.หนองแสง
(นายสมศักดิ์ วรรณศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

วัน/เดือน/ปี _____

ตำแหน่ง _____

แบบแสดง

แบบแปลนเสาไฟฟ้า