

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ : โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านกระยอม หมู่ที่ 17  
(จากที่นางางพานทอง พิมสอน ถึงที่นางางสมร ประنامه)
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร  
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม.
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 25 มกราคม 2567 เป็นเงิน 185,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง :รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
  1. ปร.4
  2. ปร.5
- 7.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  1. นายสิทธิชัย กางโหลน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  2. นายปิยะวัฒน์ ชูลีทรัพย์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน กรรมการ
  3. นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานทาง  
 ชื่อโครงการ โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านกระยอม หมู่ที่ 17 (จากที่นางนางพานทอง พิมสอน ถึงที่นางสมร ประنامه) ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกระยอม หมู่ที่ 17  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

คำนวณราคากลางโดย นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 20/1/67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย XF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดต่อ - ขนาดเบา	ตร.ม.	2,400	1.73	4,152.00	1.3642	2.360066	5,664.16	
2	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง ดิน-ขุดตัก	ลบ.ม.			-		0	0	
3	งานลูกรหินคลุก ขุด-ขน	ลบ.ม.	240	565.58	135,739.20	1.3642	771.56	185,175.42	
4	งานท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำขนาด 0.60*1.00 ม.	ท่อน			-			0.00	
5	งานบดอัด ค่าบดอัด	ลบ.ม.			-		-	0.00	
								0.00	
								190,839.58	

ผลรวมค่างานทางต้นทุนงานก่อสร้างทาง	139,891.20	139,891.20
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง		1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ		
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ		190,839.58
ปรับยอดเป็น		185,000.00

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา  
 (นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)




ตรวจสอบ

(นายสิทธิชัย กางเหลน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




ตรวจสอบเห็นชอบ

(นายอนุชิต โพรสีมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง




**โครงการลงหินคลุกถนนดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  
บ้านกระยอม หมู่ที่17 (จากที่นางพานทอง พิม  
สอน ถึงที่นางสมร ประنامه)**

**ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่  
น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม.**

**ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย**

**กองช่าง อบต.หนองแสง**

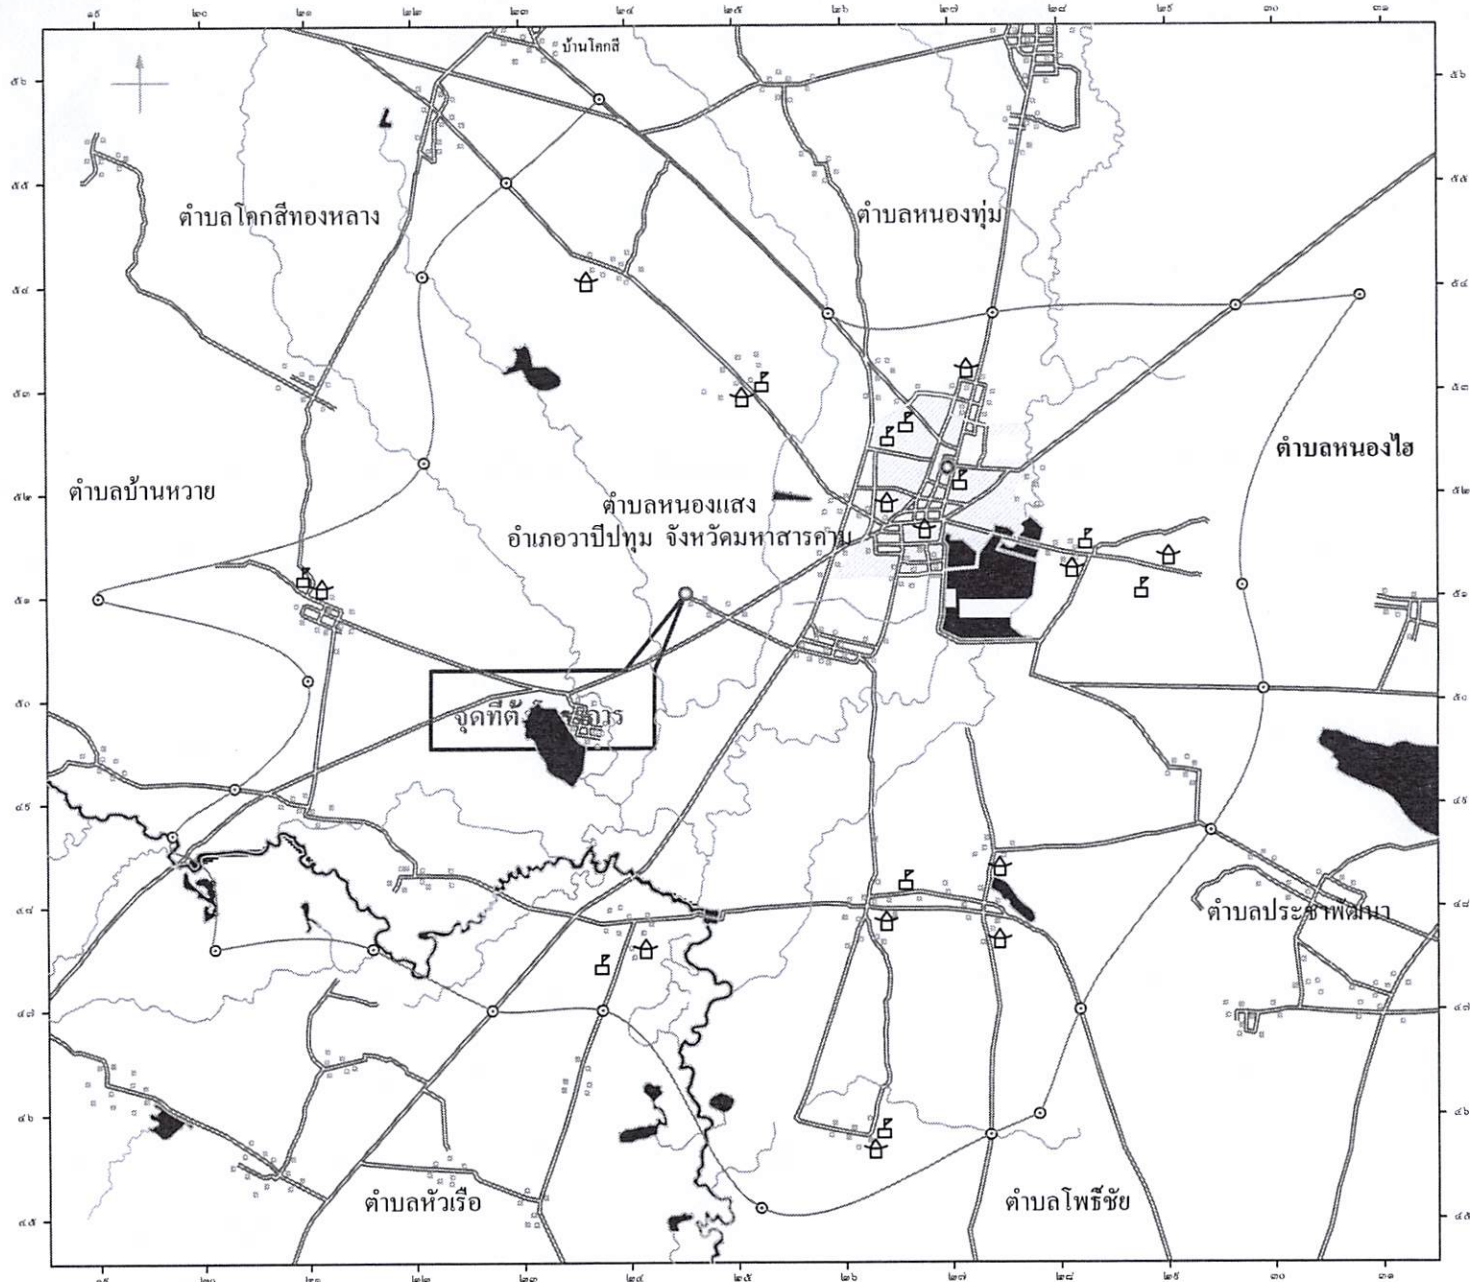

# แผนที่สังเขป

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคิอราจกรทินคฤ

เขียนแบบ / คัดลอกแบบ

นายสราวุฒิ มาดแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์  
วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ

นายสิทธิชัย กางโหล่น  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายอนุชิต ไทธิมาศย์  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญาภัก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แสดงแบบ

แบบแสดงตารวางหลักที่เสริม

รายละเอียดต่างๆ

มาตราส่วน

SCALE


วันที่/เดือน/ปี

4

จำนวนแผ่น

1

แผ่นที่

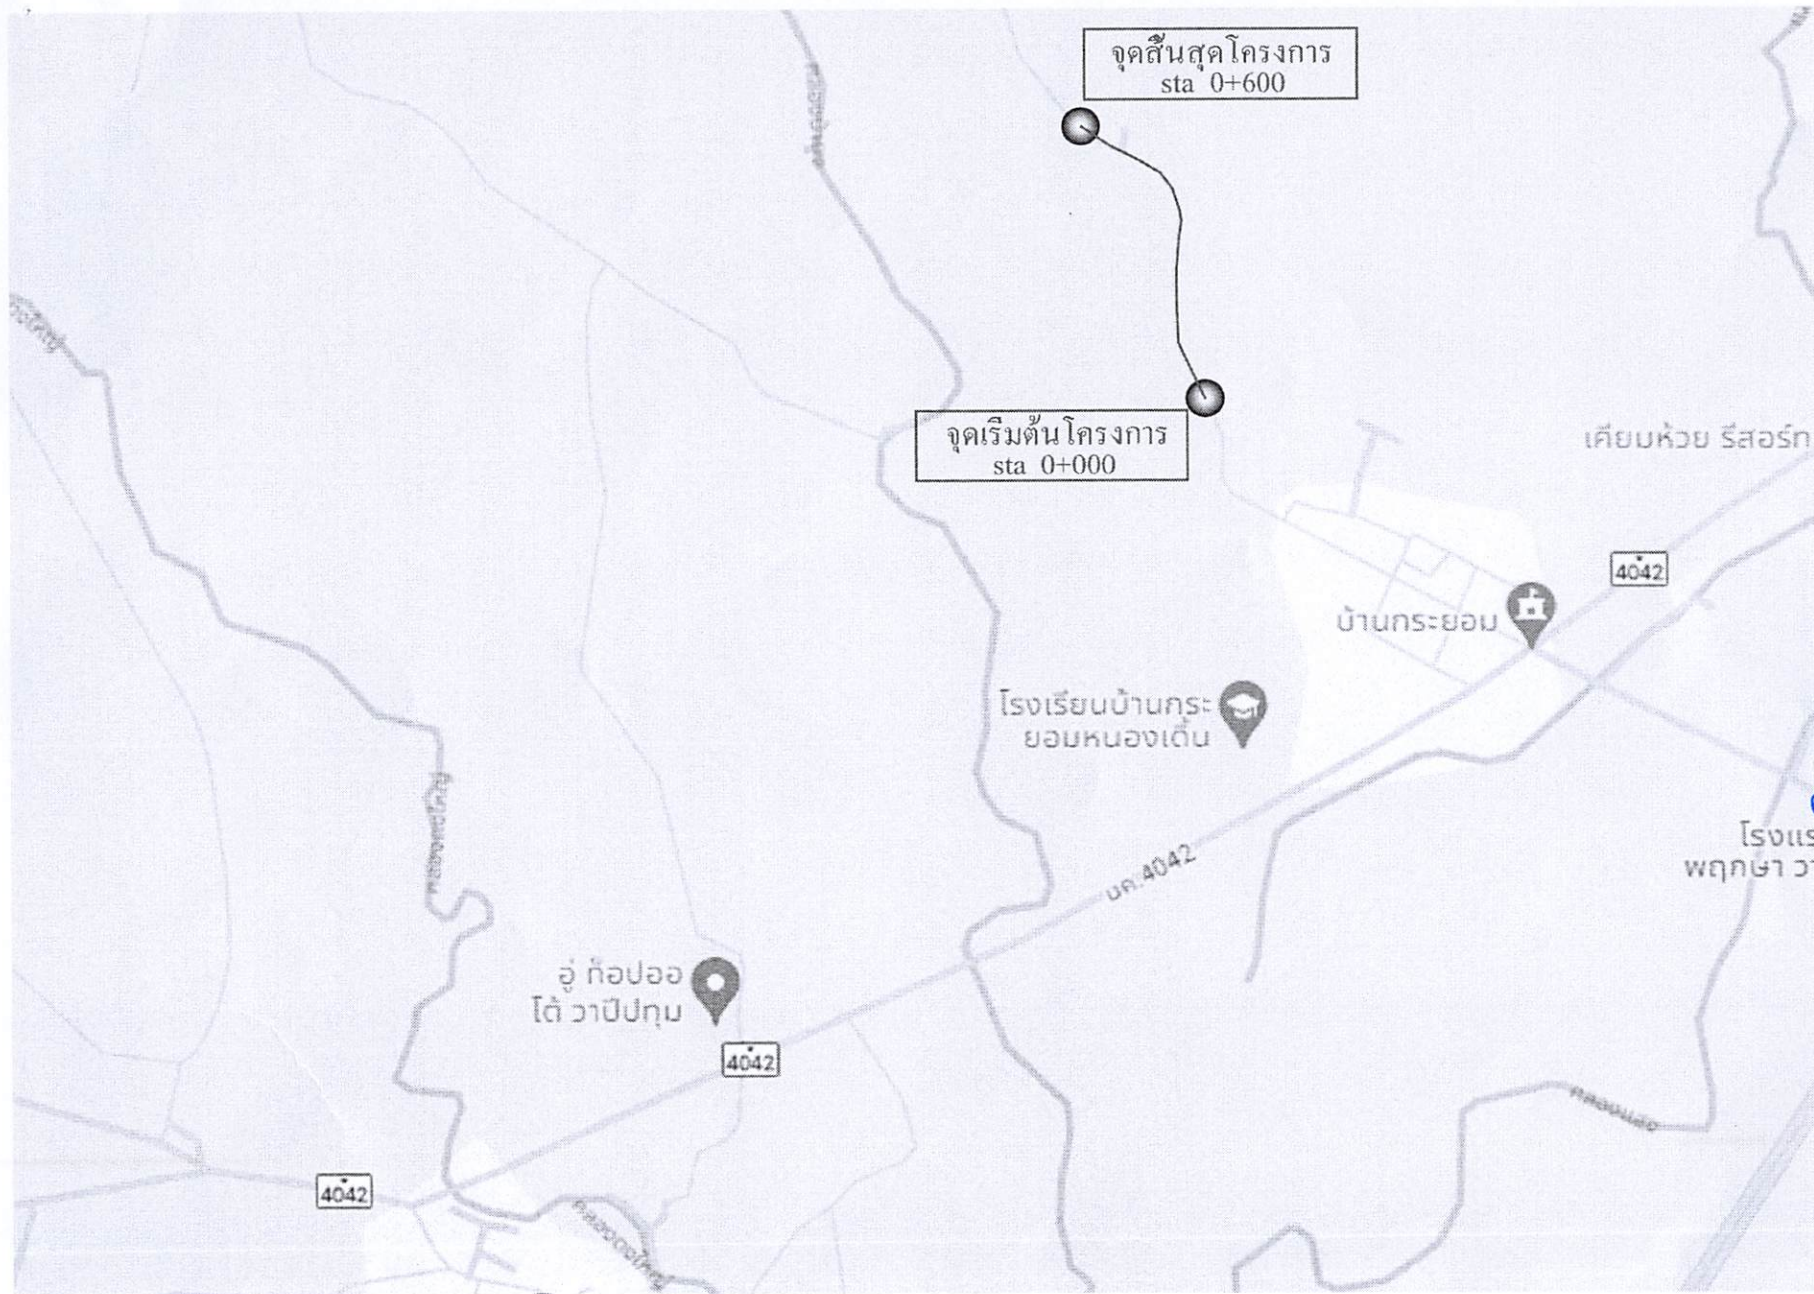

**ชื่อโครงการ**  
โครงการก่อสร้างถนนฝัองจรจรหินคลุก

**เขียนแบบ / คัดลอกแบบ**  
นายสราวุฒิ มาดแก้ว  
ผู้ช่วยช่างโยธา

**ตรวจแบบ**  
นายชนันทพงษ์ ทองสมบูรณ์  
วิศวกรโยธา

**ตรวจสอบ**  
นายสิทธิชัย กางโหล่น  
ผู้ชำนาญการจราจร

**เห็นชอบ**  
นายอนุชิต ไทธิมาดย์  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รัตนราชการเขาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

**อนุมัติ**  
นายเฉลิมเกียรติ ภักธราบุญญากุล  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

**แสดงแบบ**  
แบบแสดง แปลน, รูปตัด, ตามขวาง, ตามยาว

**มาตราส่วน** SCALE

**วันที่ / เดือน / ปี**

4	2
จำนวนแผ่น	แผ่นที่

**ผังบริเวณ**  
ไม่แสดง      มาตราส่วน



ชื่อโครงการ  
ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรหินคลุก

เขียนแบบ/ตัดลอกแบบ  
นายสราวุฒิ มาดแก้ว  
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจแบบ  
นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์  
วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ  
นายสิทธิชัย กงไฉ่เทพ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
นายอนุชิต พิรัมย์ชัย  
รองปลัดกองการช่างพื้นบ้าน วิชาการเกษตร  
ปลัดกองการช่างพื้นบ้าน

อนุมัติ  
นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แสดงแบบ

มาตราส่วน


วัน / เดือน / ปี

แสดงแบบ  
รูปตัด

แผ่นที่	จำนวนแผ่น	หน้าที่
	4	3

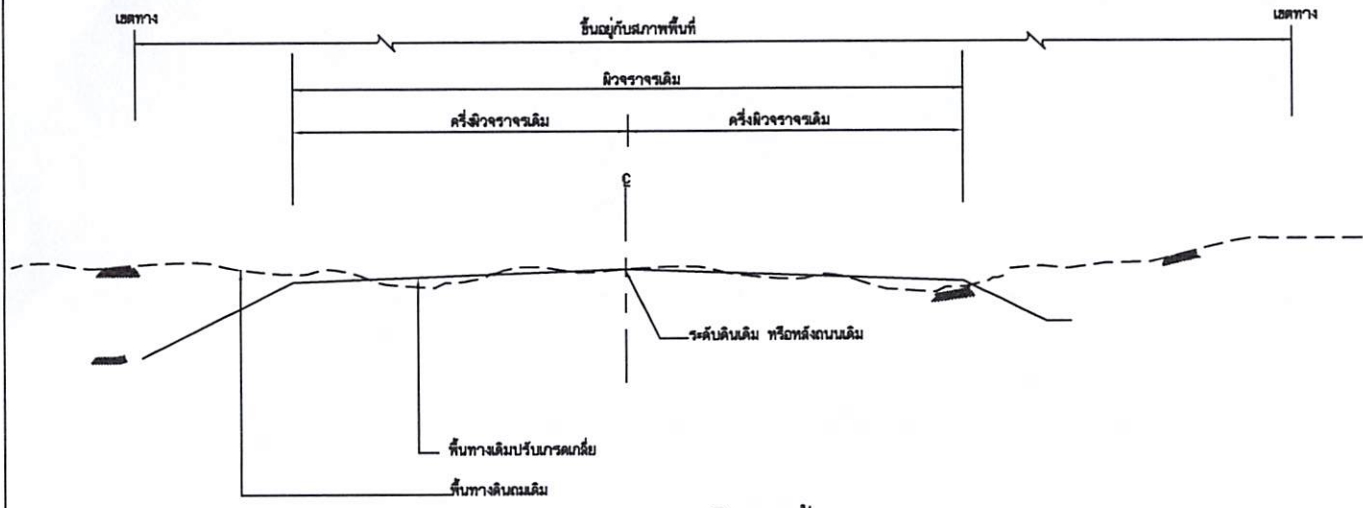


รูปตัดโครงสร้างทางเดิม  
NO SCALE

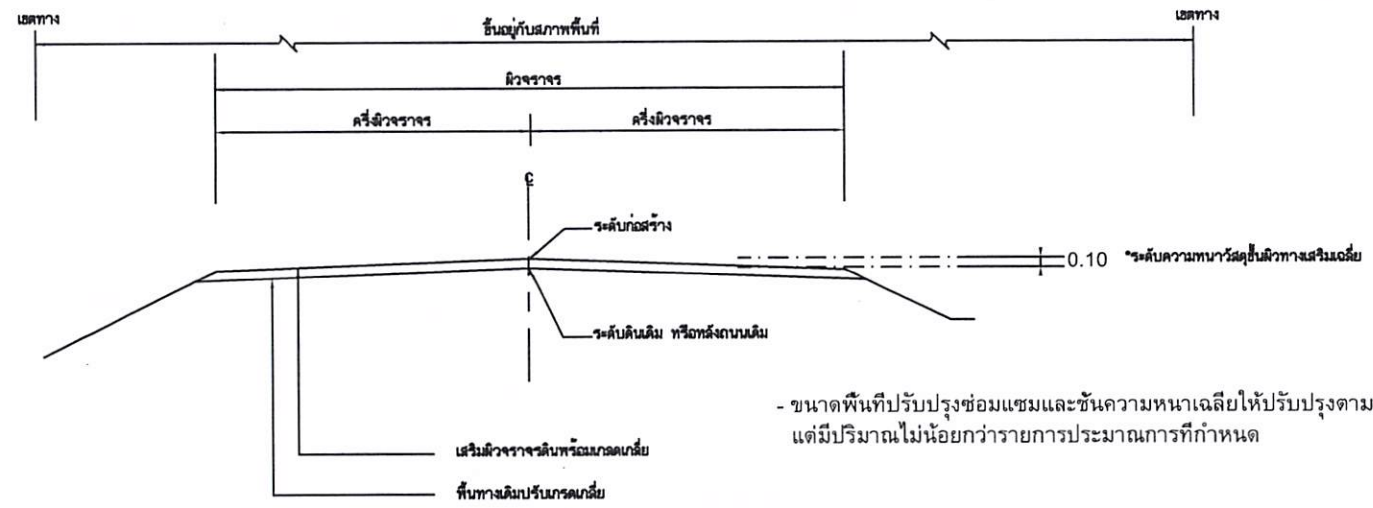


- ขนาดพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมและชันความหนาเฉลี่ยให้ปรับปรุงตามพื้นที่สภาพก่อสร้างจริง แต่มีปริมาณไม่น้อยกว่ารายการประมาณการที่กำหนด

รูปตัดโครงสร้างทาง  
NO SCALE



**แสดงรูปแปลน**  
ไม่แสดง มาตรฐาน

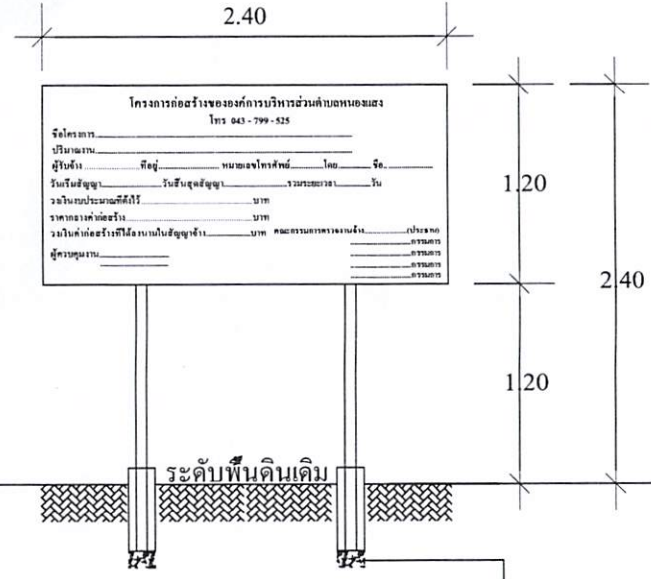


**แสดงรูปด้านหน้า**  
ไม่แสดง มาตรฐาน

**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง**  
โทร 043 - 799 - 525

ชื่อโครงการ.....  
 ปริมาณงาน.....  
 ผู้รับจ้าง ที่อยู่..... หมายเลขโทรศัพท์..... โดย..... รือ.....  
 วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา..... วัน  
 วงเงินงบประมาณที่จัดไว้..... บาท  
 ราคาองค์ก่อสร้าง..... บาท  
 วงเงินที่ก่อสร้างที่มอบให้สัญญาจ้าง..... บาท คณะกรรมการตรวจจ้าง..... (ประธาน)  
 ผู้ควบคุมงาน.....

**แสดงการเขียนข้อความ**  
ไม่แสดง มาตรฐาน

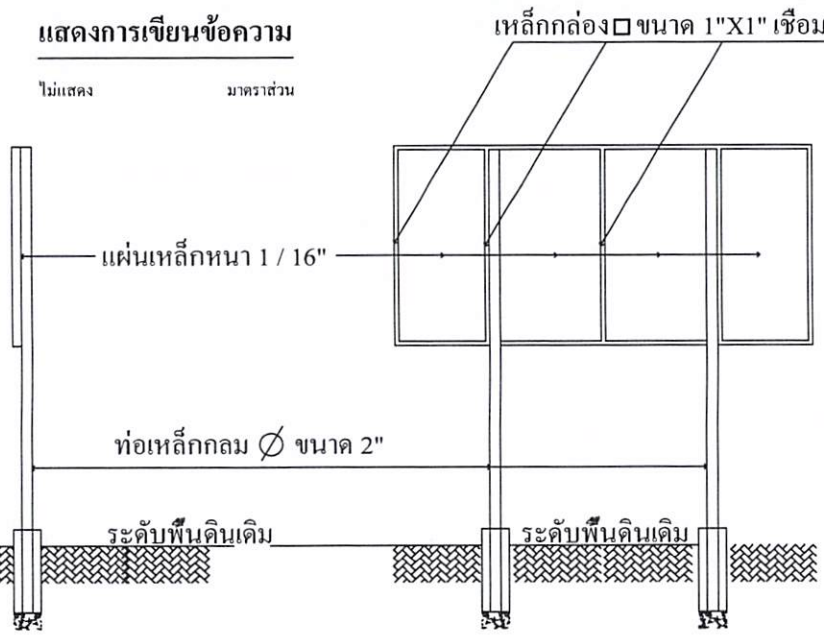

**แสดงรูปด้านข้าง**  
ไม่แสดง มาตรฐาน

**เหล็กกล่องขนาด 1"X1" เชื่อมติดแผ่นเหล็ก**

**แสดงรูปด้านหลัง**  
ไม่แสดง มาตรฐาน

**โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก**

**เขียนแบบ / คัดออกแบบ**

นายสราวุฒิ มาดแก้ว  
ผู้ช่วยช่างโยธา

**ตรวจสอบ**

นายชนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์  
วิศวกรโยธา

**ตรวจสอบ**

นายสิทธิชัย ทางโกลน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

**เห็นชอบ**

นายอนุชิต พิธีมาดชัย  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

**อนุมัติ**

นายเฉลิมเกียรติ ภัทธานุญญากุล  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

**แสดงแบบ**

แบบแสดงป้ายโครงการ

มาตรฐาน SCALE

วันที่ / เดือน / ปี

4

จำนวนแผ่น

4

แผ่นที่

**หมายเหตุ**

- ตัวป้ายโครงการให้ทาสีเขียว โดยใช้สีน้ำมัน ตัวหนังสือหรือข้อความเป็นสีขาวขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมและทำตามแบบที่กำหนด
- ขนาดพื้นที่ป้ายโครงการหรือแผ่นเหล็กให้มีขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว/สูง 2.40 เมตร และก่อนทาสีป้ายให้ทาสีกันสนิมก่อน

\*\*\* การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างว่า "ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง" \*\*\*