

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางบ้าน  
นายบุญมา แก้วมณี – ห้วยร่องกระโดน)

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองแสง อำเภอลำปาง จังหวัดมหาสารคาม

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 201,300.- บาท (สองแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร  
มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.

5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 198,900 .- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่น  
แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

6.บัญชีประมาณการราคากลาง :รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

1. ปร.4
2. ปร.5

7.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. นายสมพร วรบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
2. นายเทวสิทธิ์ ภูปัญญา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ	กรรมการ
3. นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางบ้านนายบุญมา แก้วมณี - ห้วยร่องกระโดน)

**รายละเอียด** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางบ้านนายบุญมา แก้วมณี - ห้วยร่องกระโดน) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. ทน 0.15 ม. มีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

**ปริมาณงาน**

ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร	ขนาด กว้าง	5.00	เมตร	หนา	0.15	เมตร
	ความยาว	70.00	เมตร	ไหล่ทางข้างละ	0.50	เมตร

**ประมาณการ** กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

**หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง **ประมาณการ**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	<b>รวมค่างานก่อสร้าง</b>	146,198.32	1.3607	198,932.05	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			198,932.05	
				<b>198,900.00</b>	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(เฉลี่ยค่าก่อสร้าง - บาท/ตร.ม.)

ประมาณราคา.....

( นายชนันพงษ์ ทองสมบูรณ์ )

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

( นายสมพร วรรณทร )

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

( นายอนุชิต โพธิมาตย์ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรใช้  
ราคานี้ในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

( นายสมพร วรรณทร )

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

( นายเทวสิทธิ์ ภูปัญญา )

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ

( นายชนันพงษ์ ทองสมบูรณ์ )

บัญชีประมาณการ

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางบ้านนายบุญมา แก้วมณี - ห้วยร่องกระโดน)  
 รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 20 (เส้นทางบ้านนายบุญมา แก้วมณี - ห้วยร่องกระโดน) ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. มี  
 ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบอบต.หนองแสงกำหนด

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาด กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 ความยาว 70.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร


ประมาณการ กองช่าง อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคันทาง						
	- งานถางป่าล้มต้นไม้(ขนาดเบา/ขนาดกลาง/ขนาดหนัก)	-	ม <sup>2</sup>	5.36	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	350.00	ม <sup>2</sup>	1.69	591.50	591.50	
	- งานดินปรับระดับเสริมโครงสร้างทาง	-	ม <sup>3</sup>	-	-	-	
	- งานลูกรังปรับระดับเสริมโครงสร้างทาง	-	ม <sup>3</sup>	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับเสริมโครงสร้างทาง	-	ม <sup>3</sup>	-	-	-	
	- งานไหล่ทาง( ลูกรัง )	17.50	ม <sup>3</sup>	90.87	1,590.22	1,590.22	
	<b>รวมงานคันทาง</b>					<b>2,181.72</b>	
2	งานผิวจราจร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง ( ทราฟ )	17.50	ม <sup>3</sup>	510.00	8,925.00	8,925.00	
	- งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก	52.50	ม <sup>3</sup>	2,306.00	121,065.00	121,065.00	
	<b>รวมงานผิวจราจร</b>					<b>129,990.00</b>	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	- ตะแกรงสำเร็จรูป	350.00	ม <sup>2</sup>	23.22	8,127.00	8,127.00	
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	60.00	ม.	40.60	2,436.00	2,436.00	
	- EXPANSION JOINT/เมตร	10.00	ม.	71.61	716.10	716.10	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	70.00	ม.	22.57	1,579.90	1,579.90	
	- ไม้แบบ	21.00	ม <sup>2</sup>	55.60	1,167.60	1,167.60	
	<b>รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม</b>					<b>14,026.60</b>	
4	งานท่อลอดกลม คสล.						
	- ขนาด Dia. 0.30 ม. ( มอก )	-	ม.	347.11	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.40 ม. ( มอก )	-	ม.	499.10	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.60 ม. ( มอก )	-	ม.	789.83	-	-	

	- ขนาด Dia. 0.80 ม. ( มอก )	-	ม.	1,240.20	-	-	
	- ขนาด Dia. 1.00 ม. ( มอก )	-	ม.	1,605.56	-	-	
	-งานกำแพงปากท่อ ( Head Wall , End Wall )	-	จุด	2,610.42	-	-	
	ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. ( HW+EW=1 )						
	รวมงานท่อลอดกลม คสล.					-	
5	อื่นๆ						
	- รื้อพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	96.66	-	-	
						-	
					รวมราคาค่าก่อสร้าง		146,198.32

  
 ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
 ( นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ )  
 วิศวกรโยธา

  
 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ  
 ( นายสมพร วรบุตร )  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง














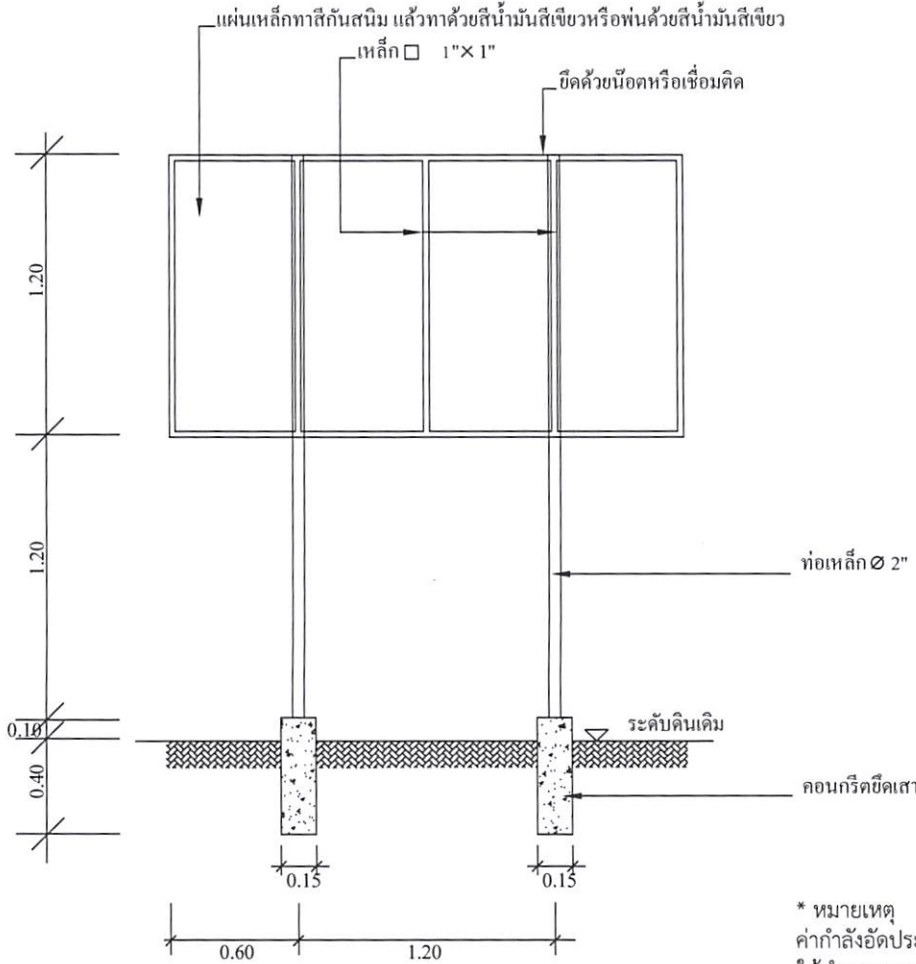


### แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- \* ผู้รับจ้างต้องศึกษารูปแบบรายการและพื้นที่ก่อสร้างให้ละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้รับจ้างก่อนเสมอ
- ระยะและขนาดที่ไม่มีการระบุตัวเลข หรือตัวหนังสือกำกับไว้ หรือขัดแย้งกับพื้นที่ก่อสร้าง มีให้ตัดสินใจ หรือกำหนดเอาโดยวัดจากภาพ มิฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทางผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ว่าจ้าง
- สิ่งที่ปรากฏในแบบแปลนหรือรายการขัดแย้งกันให้ถือสิ่งที่ตกว่าเป็นเกณฑ์เสมอทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัย
- สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏไว้ในแบบแปลนหรือรายการแต่เป็นงานที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยในชิ้นงานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาช่างและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
- ทางผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

\* หมายเหตุ  
ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต = 280 ksc.By Cube.  
ให้ทำการทดสอบกำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 7 วันหลังเก็บตัวอย่าง และมีผลการทดสอบเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 280 ksc.By Cube.ที่ 28 วัน

### องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ชื่อโครงการ ..... บ. .... หมู่ที่ ..... ต. ....  
 ปริมาณงาน .....  
 ผู้รับจ้าง..... สิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....  
 ทำสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .... คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 งบประมาณ ..... บาท 1.....  
 ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน 2.....  
 ผู้ควบคุมงาน 1..... 3.....  
 2..... 4.....  
 5.....

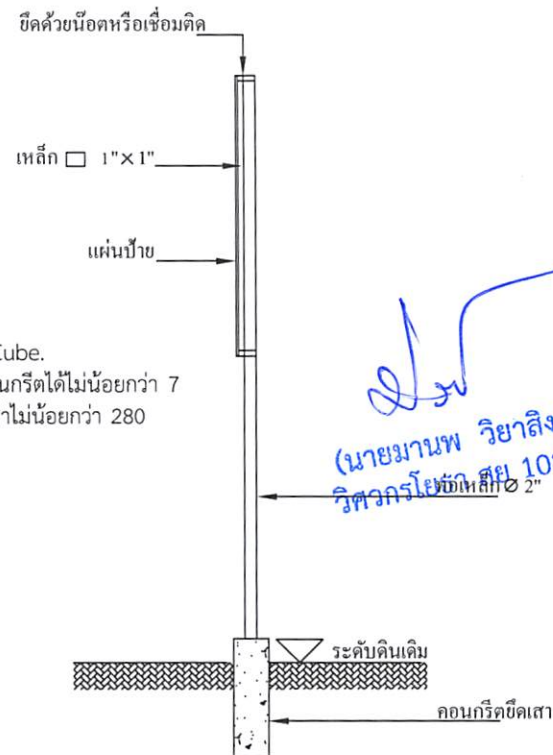

(นายมานพ วิชาสิงห์)  
วิศวกรโยธา  
ใบอนุญาต 10890



300 ม.2 ต.หนองแสง  
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  
Tel. 0-4379-9525

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	
เขียนแบบ	นายสาววดี มาดแก้ว ผู้ช่วยช่างโยธา
ออกแบบ	นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ วิศวกรโยธา
ตรวจ	นายสมพร วรบุตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ / อนุมัติ	นายอนุชิต โทษิมาดย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิศวกรรมโยธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
แบบอบต.หนองแสง เลขที่	
วัน / เดือน / ปี	
มาตราส่วน	1 : -
แสดงแบบ	แบบป้ายประชาสัมพันธ์
แผ่นที่	จำนวนแผ่น